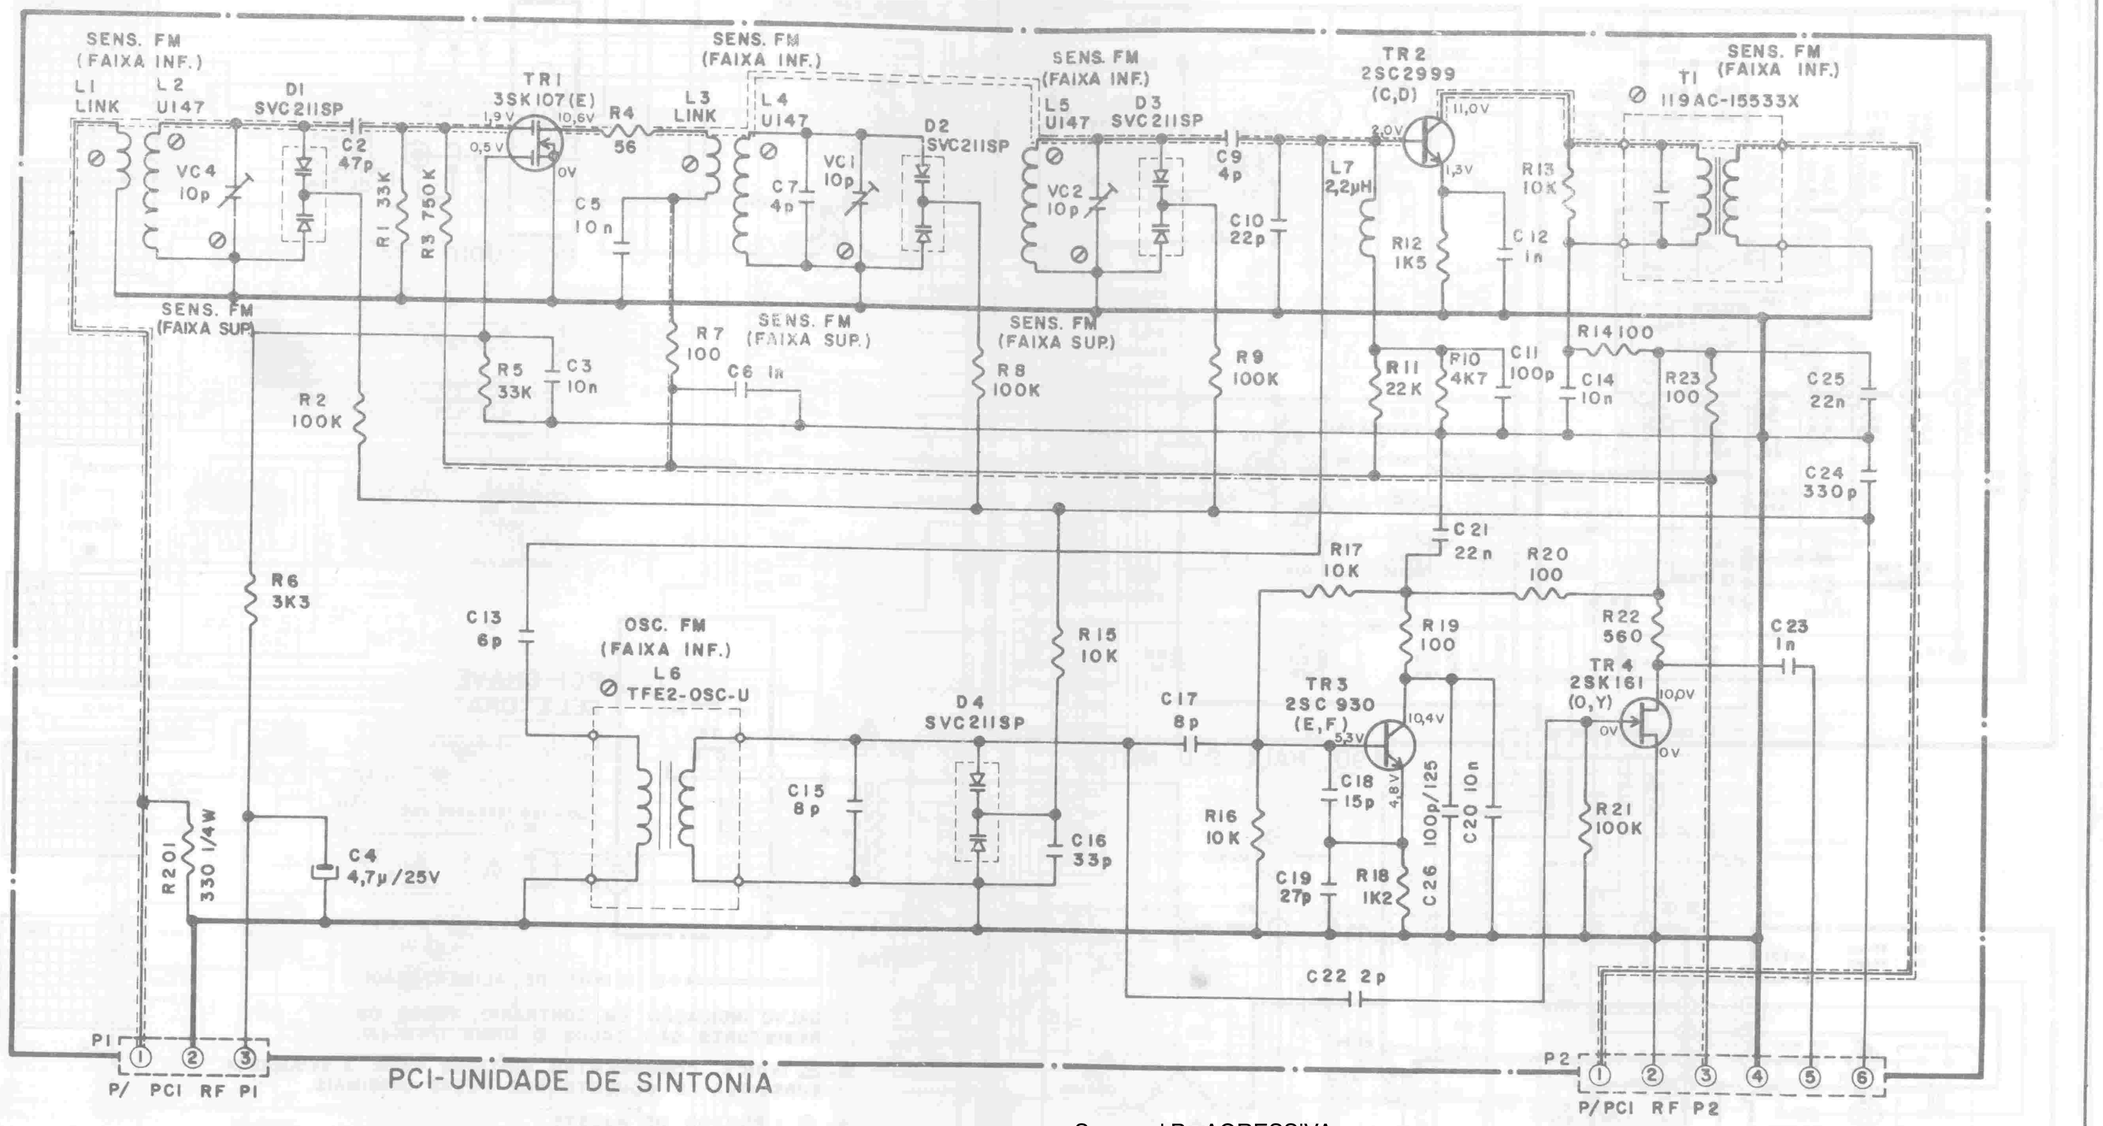

Scanned By AGRESSiVA

NOTAS:

1 - ═══ = +B (LINHA DE ALIMENTAÇÃO).

2 - ═══ = LINHA DE SINAL DE FM

3 - AS VOLTAGENS SÃO INDICADAS PARA A FUNÇÃO FM (SINTONIZADO EM 98MHz, 1kHz, DESVIO 75kHz, 60dB).

4 - SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO TODOS OS RESISTORES SÃO DADOS EM OHMS 1/6 W (J).

5 - ⊘ = PONTOS DE AJUSTE.



AA-A35

TOL. NÃO ESPECIFICADAS		MATERIAL	
ANGULOS	DIM.		
DIM. EM: mm	ESCALA:	ACABAMENTO	

			PTO	DATA	M.E
02-07-85		DIAGRAMA ESQUEMÁTICO			
			903 003 50	1	017
02-07-85					

NOME: A. SPECIAN	VT:	SUBST:	FL. 02	FL. 02/06
EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA LTDA			DATA: 04/03/85	A3

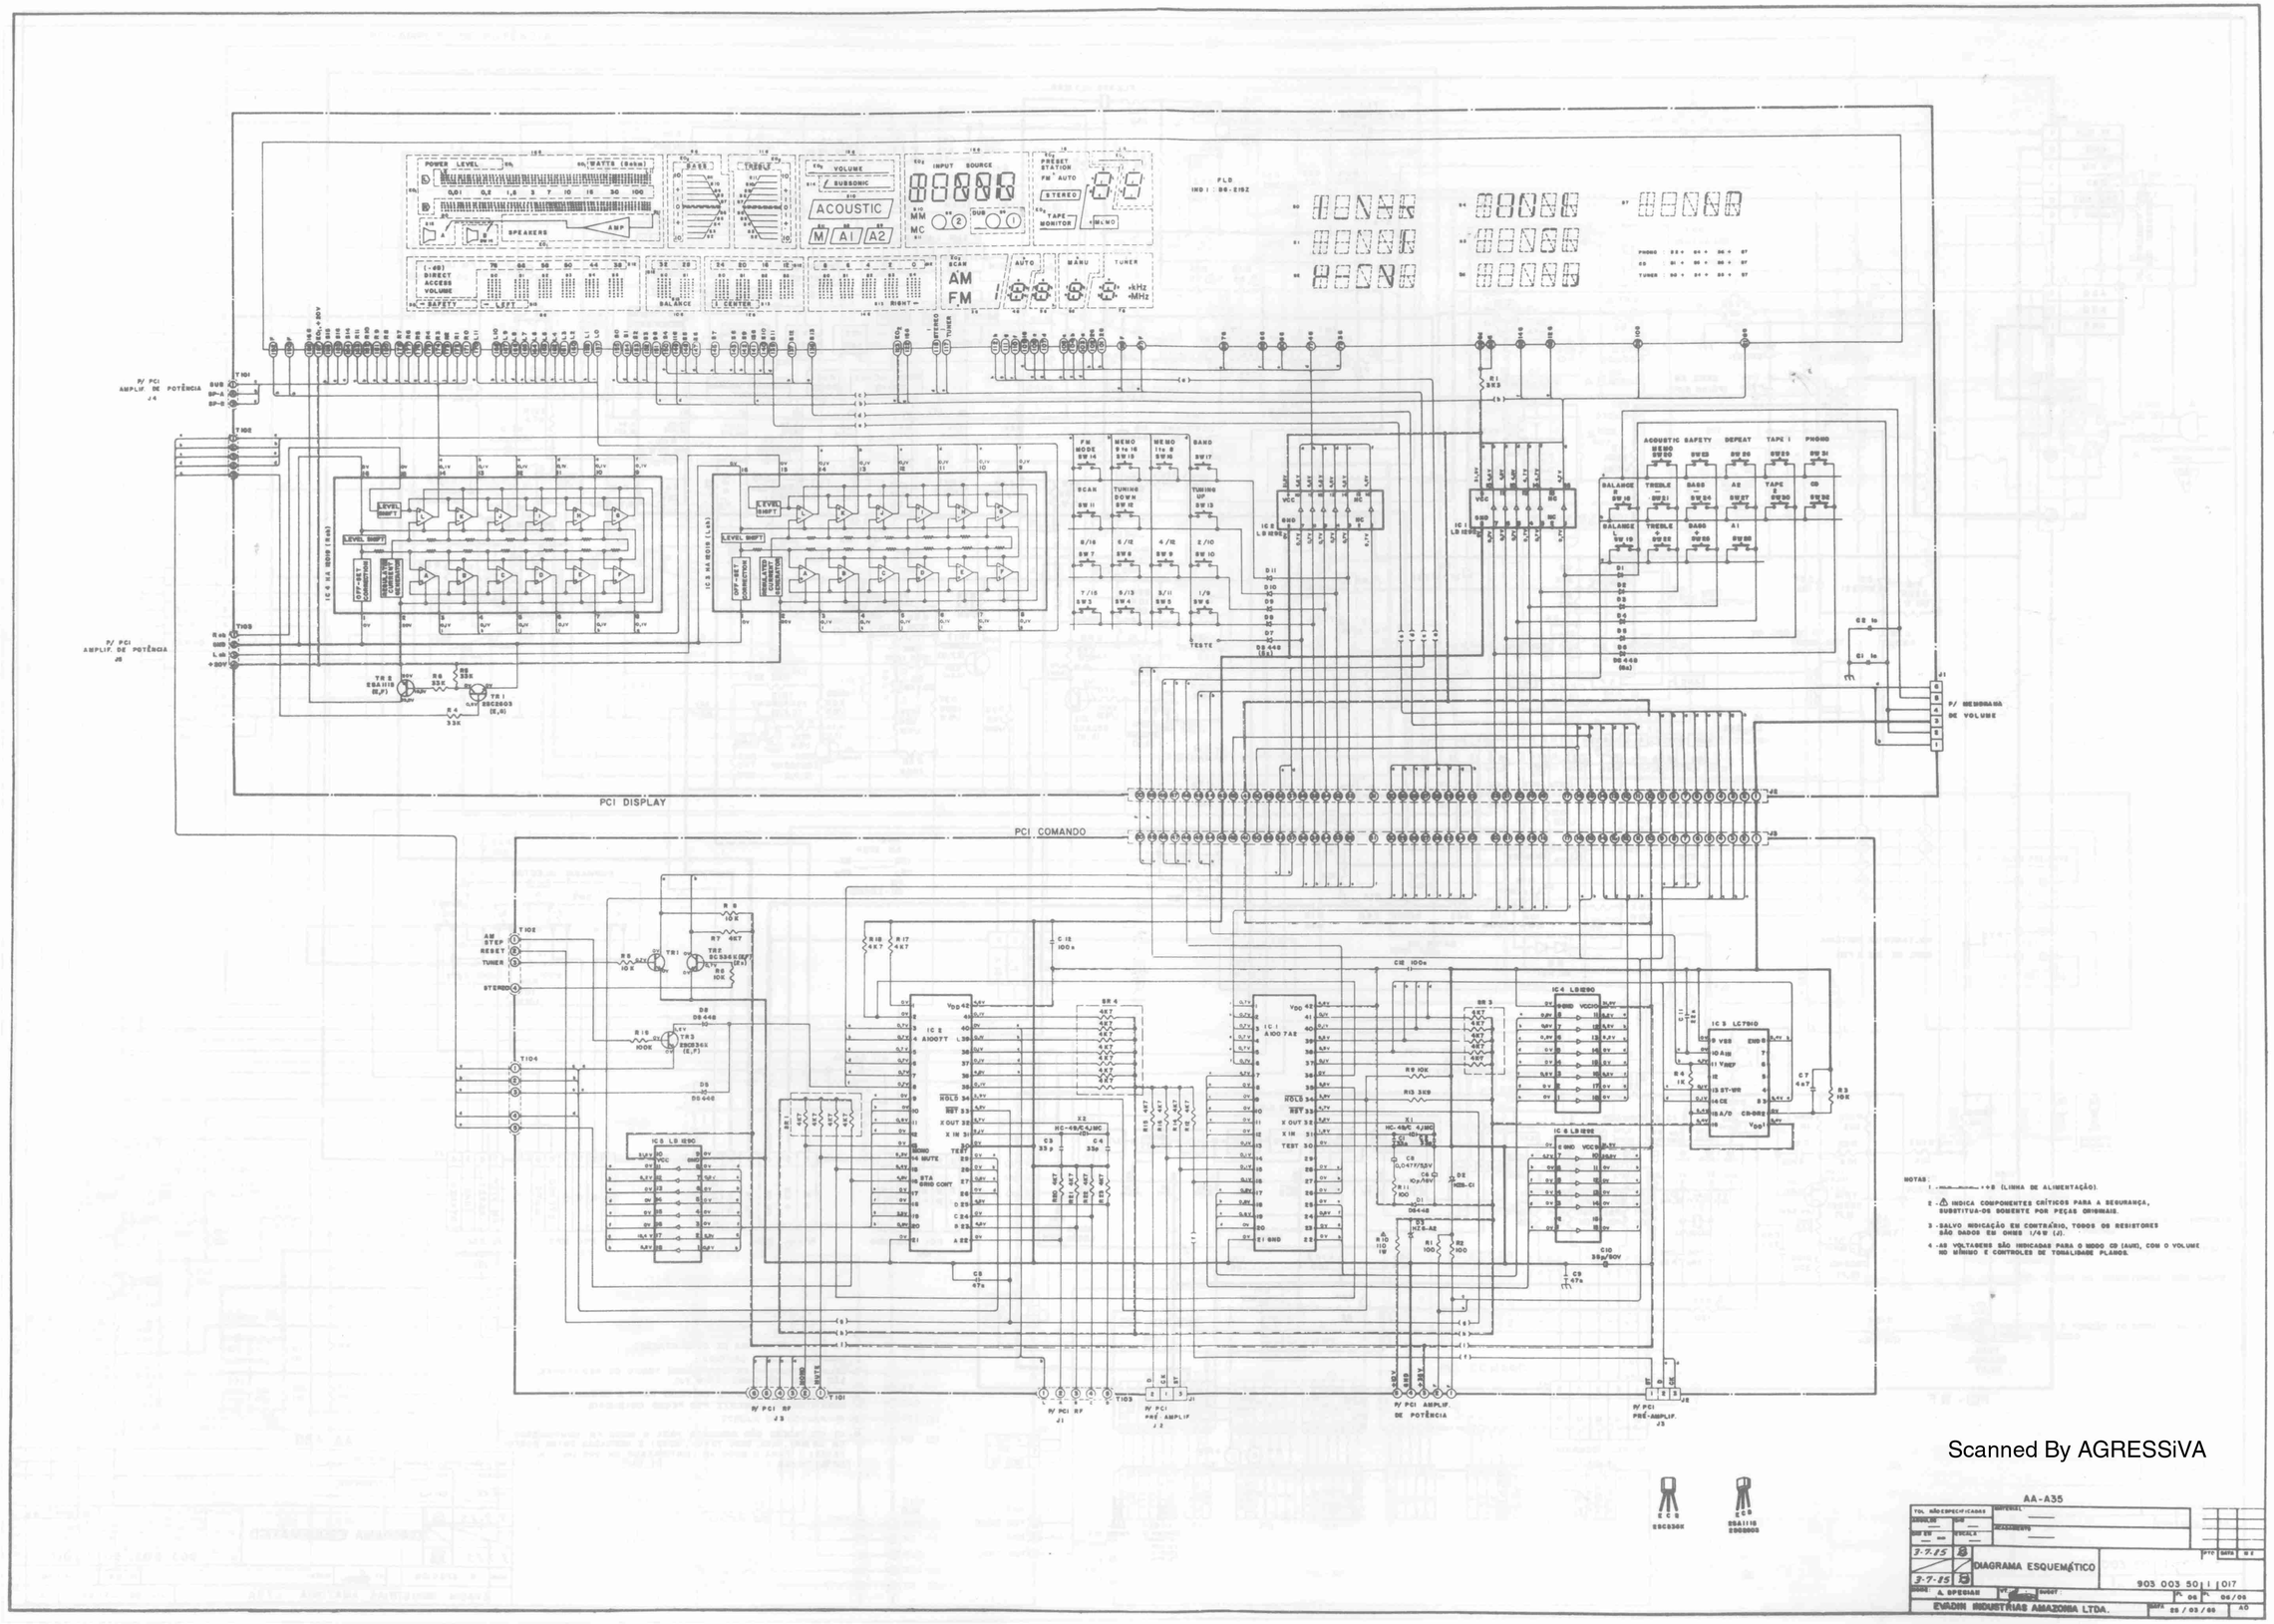
PCI DISPLAY
PCI COMANDO
P/ PCI AMPLIF. DE POTÊNCIA J4
P/ PCI AMPLIF. DE POTÊNCIA J5
P/ MEMÓRIA DE VOLUME
P/ PCI RF J3
P/ PCI RF J1
P/ PCI PRÉ AMPLIF. J2
P/ PCI AMPLIF. DE POTÊNCIA
P/ PCI PRÉ-AMPLIF. J3
ACOUSTIC
SUBSONIC
POWER LEVEL
WATTS (8 ohm)
SPEAKERS
AMP
INPUT SOURCE
PRESET STATION
FM AUTO
STEREO
TAPE MONITOR
MONO
SCAN
AM
FM
AUTO
MANU
TUNER
kHz
MHz
DIRECT ACCESS VOLUME
SAFETY
LEFT
BALANCE
CENTER
TREBLE
BASS
BIRT
FLD
IC 1 A100 7AE
IC 2 A100TT
IC 3 LC7910
IC 4 LB1290
IC 5 LB1290
IC 6 LB1290
IC 7 LB1290
IC 8 LB1290
IC 9 HA 1609 (1ch)
IC 8 HA 1609 (Lch)
LEVEL SHIFT
OFF-SET CORRECTION
RIPPLE FILTER REGENERATION
FM MODE SW 14
MEMO 9 to 16 SW 15
MEMO 1 to 8 SW 16
BAND SW 17
SCAN SW 11
TUNING DOWN SW 12
TUNING UP SW 13
TESTE
ACOUSTIC SW 25
SAFETY SW 26
DEFEAT SW 29
TAPE I SW 30
PHONO SW 31
CD SW 28
TAPE II SW 27
A2 SW 24
A1 SW 23
TREBLE SW 21
BASS SW 22
BALANCE SW 19
BALANCE SW 18
MEMO SW 32
TR 1 BC 328
TR 2 BA 1115 (E,F)
TR 3 BC 336 (E,F)
TR 4 BC 546 (E,F)
TR 5 BC 556 (E,F)
TR 6 BC 546 (E,F)
TR 7 BC 546 (E,F)
TR 8 BC 546 (E,F)
TR 9 BC 546 (E,F)
TR 10 BC 546 (E,F)
TR 11 BC 546 (E,F)
TR 12 BC 546 (E,F)
TR 13 BC 546 (E,F)
TR

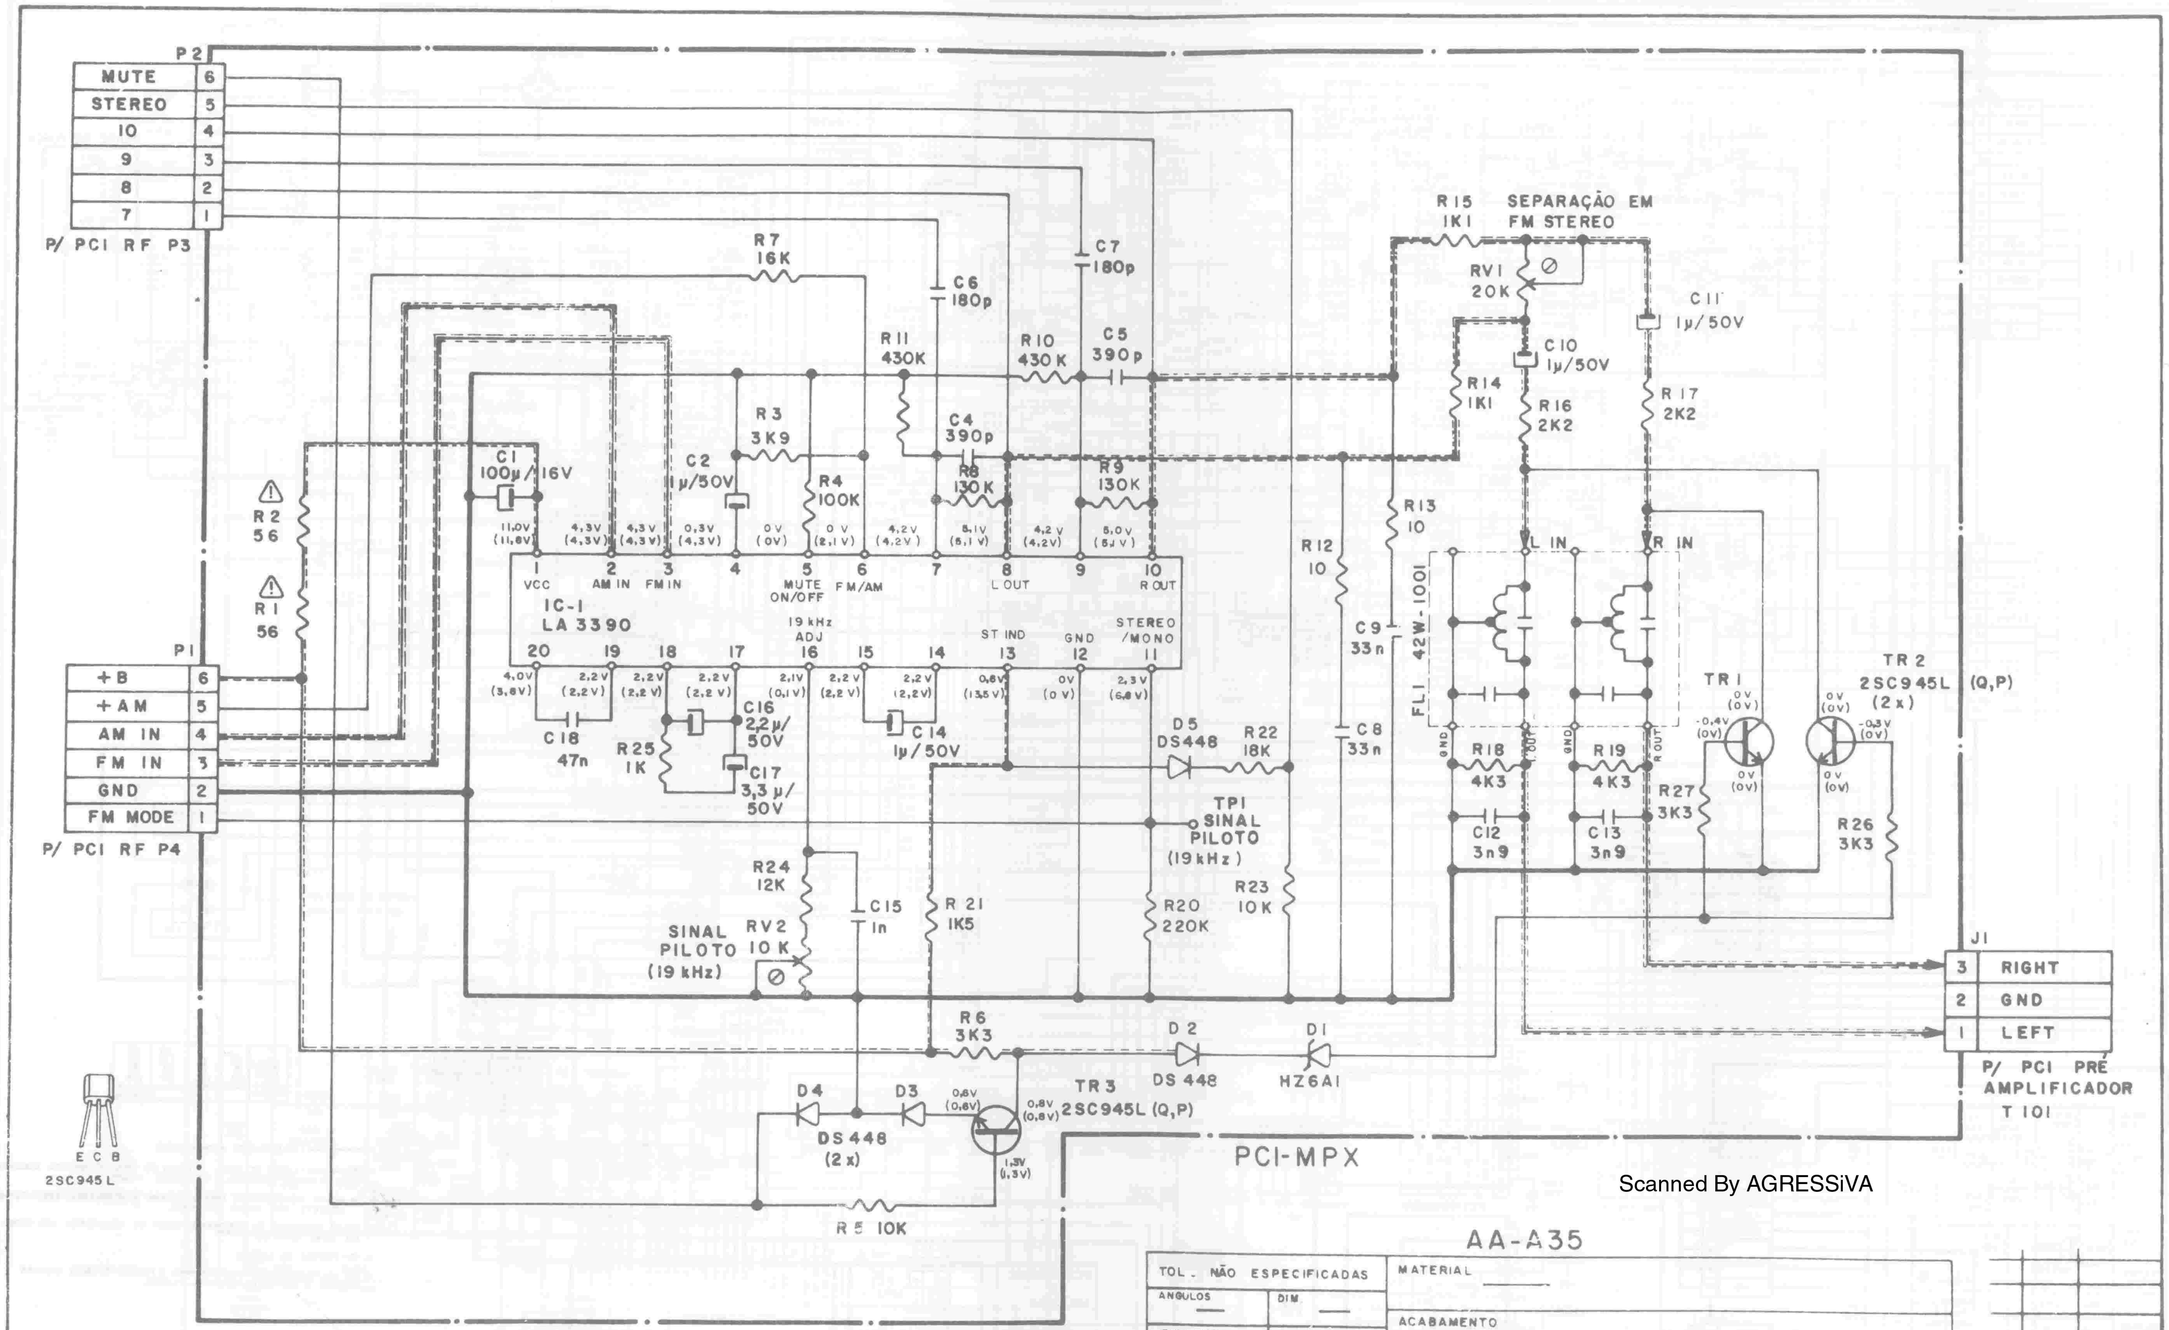

Scanned By AGRESSiVA

NOTAS:

1- ▬▬▬ = +B (LINHA DE ALIMENTAÇÃO).

2- ▬▬▬ = LINHA DE SINAL.

3- AS VOLTAGENS SÃO INDICADAS PARA O MODO FM (SINTONIZADO EM 98 MHz, 1kHz, DESV. 75kHz, 60dB) E INDICADAS ENTRE PARENTESES ( ) PARA O MODO AM (SINTONIZADO EM 999 kHz, 1kHz, 30%, 74dB).

4- SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO TODOS OS RESISTORES SÃO DADOS OHMS 1/4W (J).

5- ⚠ INDICA COMPONENTES CRÍTICOS PARA A SEGURANÇA, SUBSTITUA-OS SOMENTE POR PEÇAS ORIGINAIS.

6- ⊘ = PONTOS DE AJUSTE.

AA-A35

TOL. NÃO ESPECIFICADAS		MATERIAL	
ANGULOS	DIM.	ACABAMENTO	
DIM. EM mm	ESCALA		
02-07-85		DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	903 003 50 1 017
02-07-85			
NOME: A. SPECIAN	VT	SUBST	FL 03 / FL 03/06
EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA LTDA		DATA 05/03/85	A3

PTO | DATA | M.E

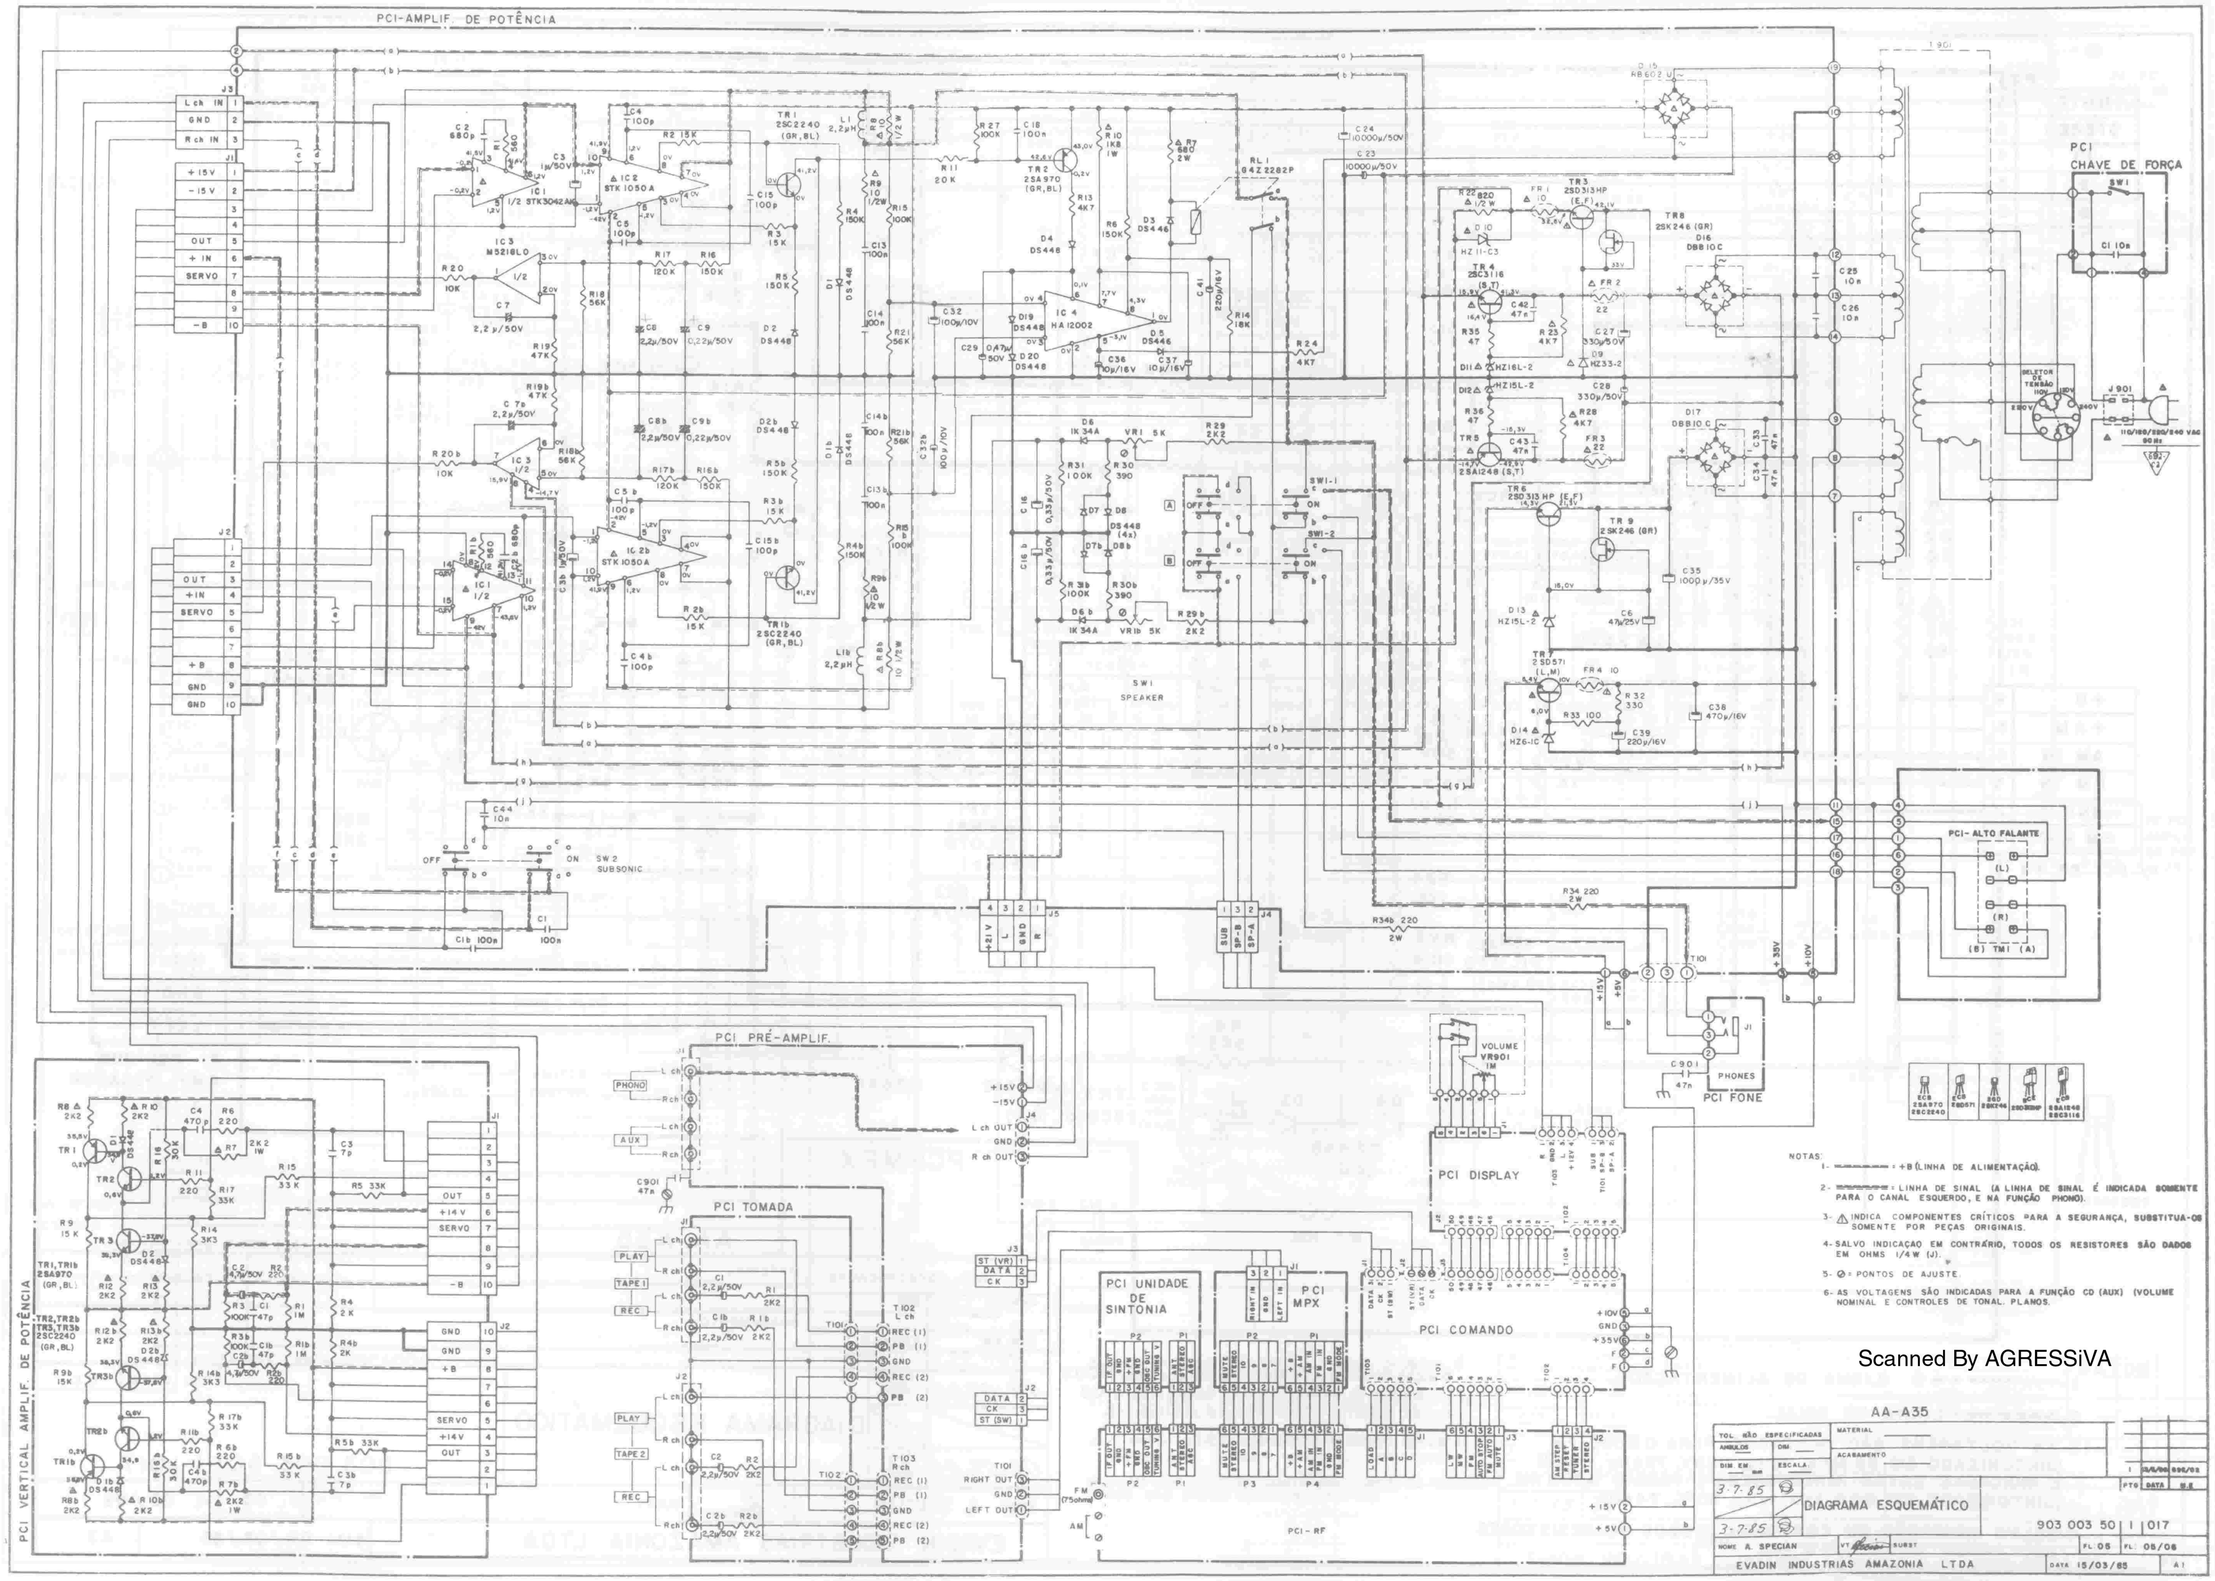

Scanned By AGRESSiVA

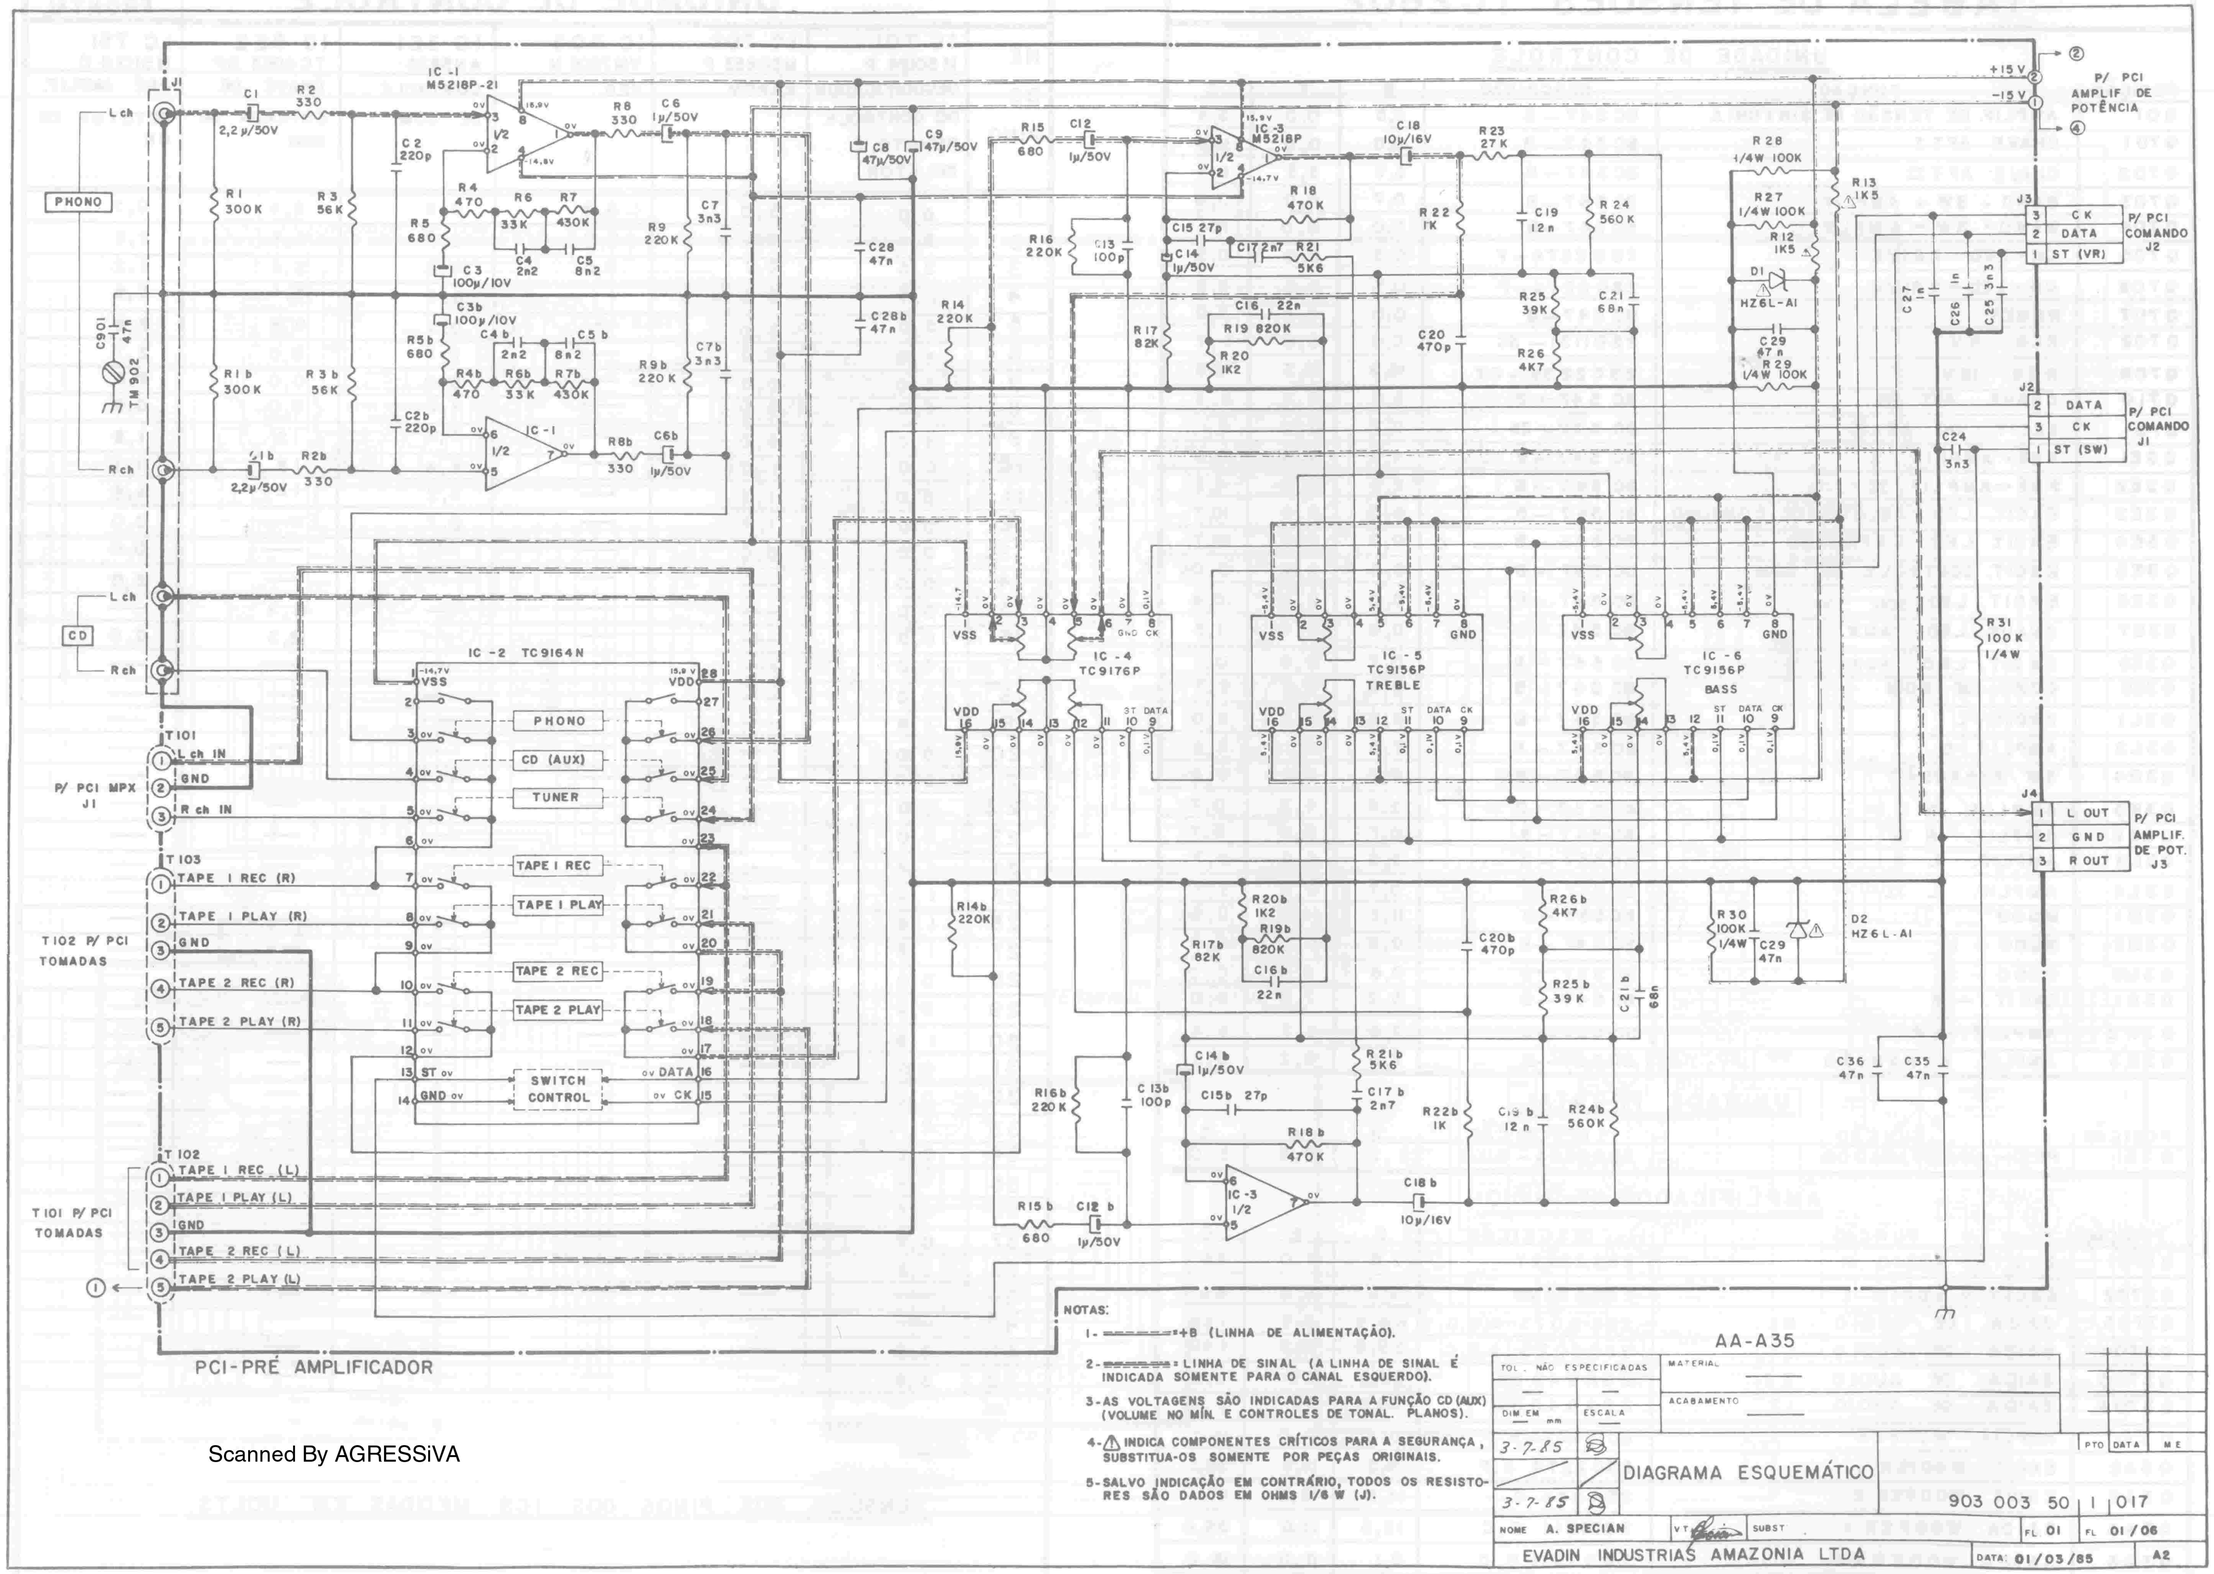

PCI-PRÉ AMPLIFICADOR

NOTAS:

1- ——— = +B (LINHA DE ALIMENTAÇÃO).

2- ——— = LINHA DE SINAL (A LINHA DE SINAL É INDICADA SOMENTE PARA O CANAL ESQUERDO).

3- AS VOLTAGENS SÃO INDICADAS PARA A FUNÇÃO CD (AUX) (VOLUME NO MÍN. E CONTROLES DE TONAL. PLANOS).

4- ⚠ INDICA COMPONENTES CRÍTICOS PARA A SEGURANÇA, SUBSTITUA-OS SOMENTE POR PEÇAS ORIGINAIS.

5- SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, TODOS OS RESISTORES SÃO DADOS EM OHMS 1/6 W (J).

AA-A35

TOL. NÃO ESPECIFICADAS		MATERIAL	
DIM EM mm	ESCALA	ACABAMENTO	
3-7-85		DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	PTO DATA ME
3-7-85		903 003 50 1 017	
NOME A. SPECIAN	VT	SUBST	FL 01 / FL 01/06
EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA LTDA		DATA: 01/03/85	A2

Scanned By AGRESSiVA

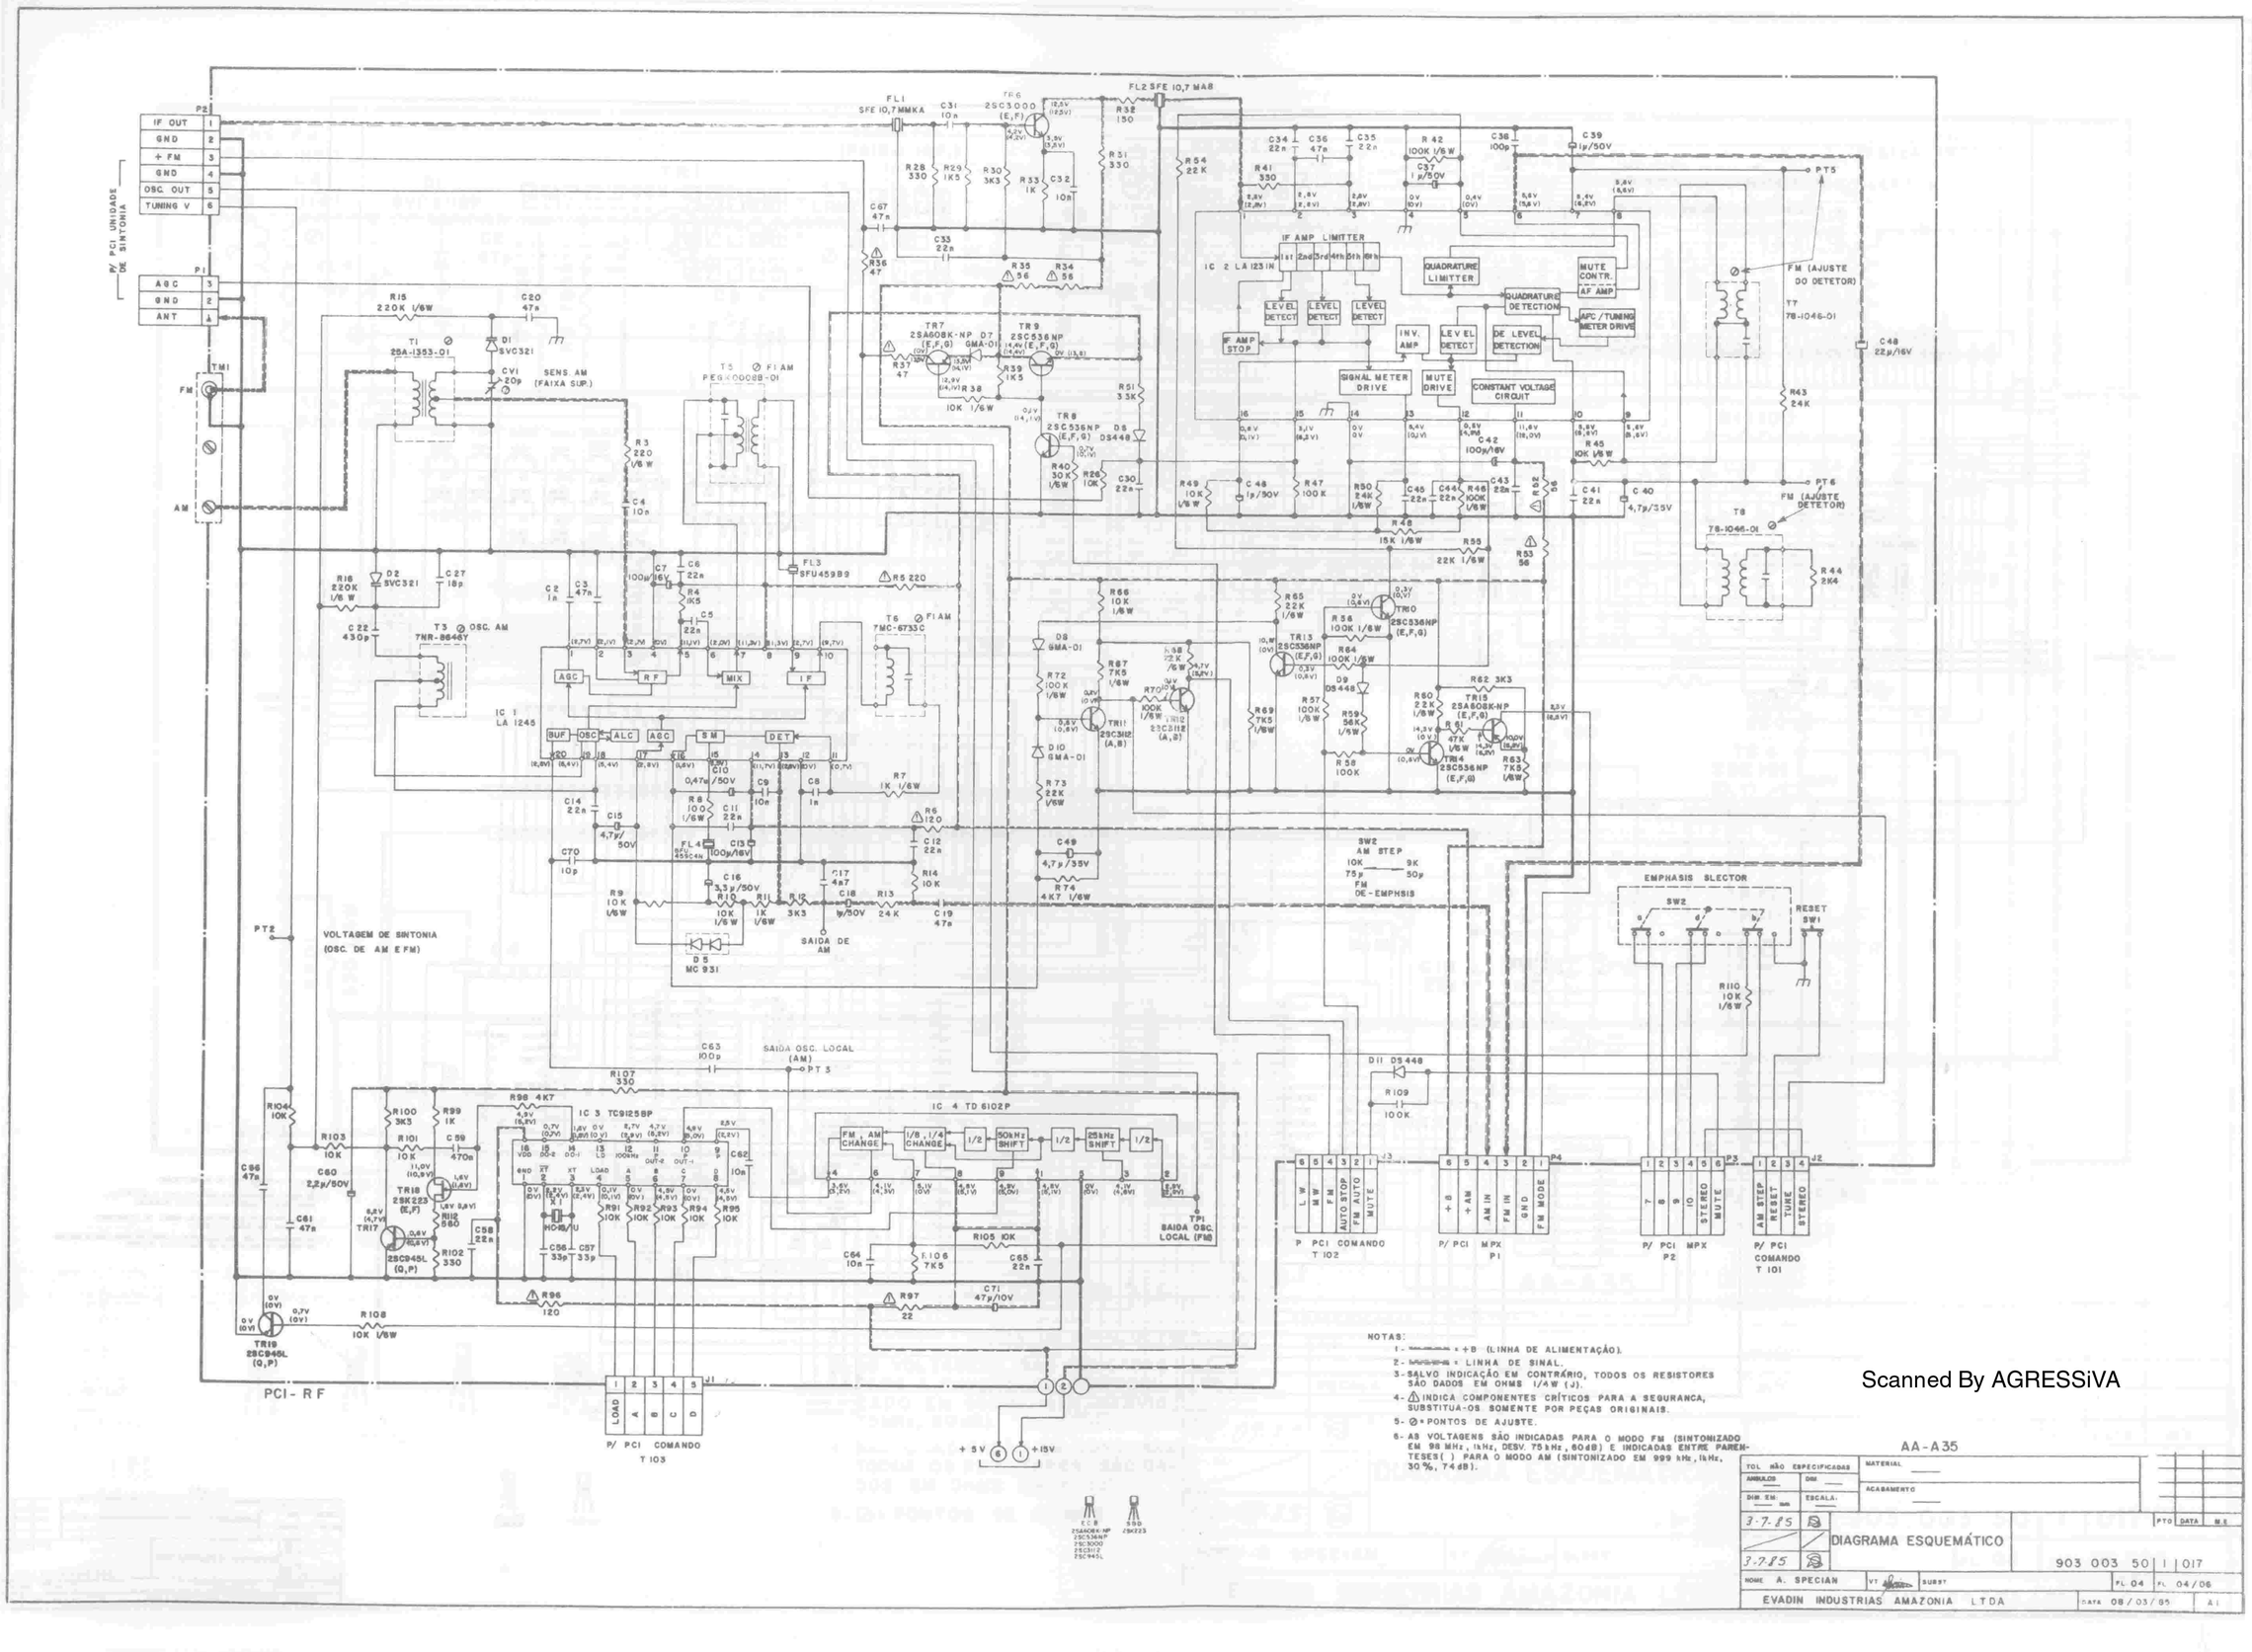

Scanned By AGRESSiVA

AA-A35

TOL NÃO ESPECIFICADAS	MATERIAL		
ANGULOS — DIM	ACABAMENTO		
DIM. EM: — ESCALA:			
3.7.85	DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	PTO DATA M.E	
3.7.85	903 003 50 1 1 017		
NOME A. SPECIAN	VT SUBST	FL 04	FL 04/06
EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA LTDA	DATA 08/03/85	A1	